

Nagelplattenbinder und Abbund


Nagelplattenbinderkonstruktionen

bis 30 m Spannweite in unterschiedlichen Dachneigungen gefertigt nach Kundenwunsch inkl.

Binderstatik aus technisch getrocknetem Holz und verpresst mit Nagelplatten

folgende Angaben werden für ein erstes Angebot benötigt:

- Dachform (Satteldach - Walmdach - Pultdach)
- Binderart: Satteldachbinder - Studiobinder (ausbaufähig)
- Gebäudeaußenmaße (Länge/Breite)
- Stützweite, eventuell tragende Mittelwand
- Dachneigung und Dachüberstand
- Art der Dacheindeckung

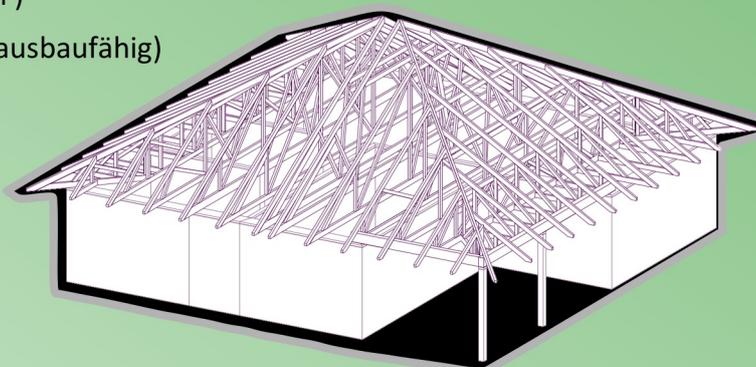


Fertigabbund

sind aufwendigere Dachkonstruktionen mit sichtbaren Elementen gewünscht, eignet sich hier der Fertigabbund. Die einzelnen Bauteile werden entsprechend der Zeichnung und Statik dimensioniert und fertig zugeschnitten. Auch hier kommt technisch getrocknetes Holz zum Einsatz, welches auf Wunsch im sichtbaren Bereich gehobelt wird.

folgende Angaben werden für ein erstes Angebot benötigt:

- bemaßter Grundriss und Schnitt
- Statik

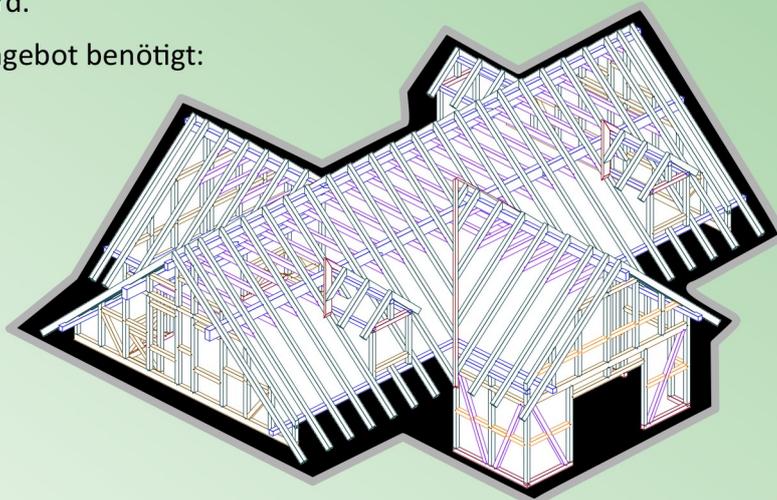

Sie haben Fragen zum Thema Nagelplattenbinder oder Fertigabbund u. möchten ein individuelles Angebot?

Gern per Mail an: info@vossholz.de